


Demontagehandleiding Kraker Re

Benodigheden:

1. Houtschroef of spaanplaatschroef diam. 3.5mm + bijbehorende schroevendraaier
2. Nijptang
3. Hamer


1. Verwijder de deuvels in de voorste zijplaat

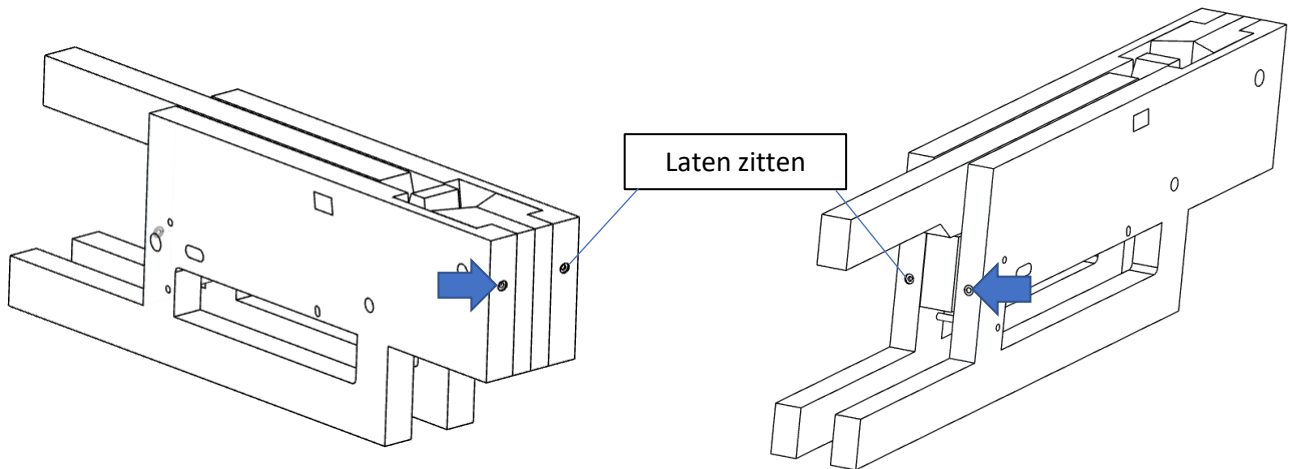


- 1a. Draai de spaanplaatschroef 3 a 4 omwentelingen in de deuveld
- 1b. Trek de deuveld met de nijptang naar buiten
- 1c. Mocht dit niet lukken, dan voorzichtig uitboren




2. Verwijder de zijplaat

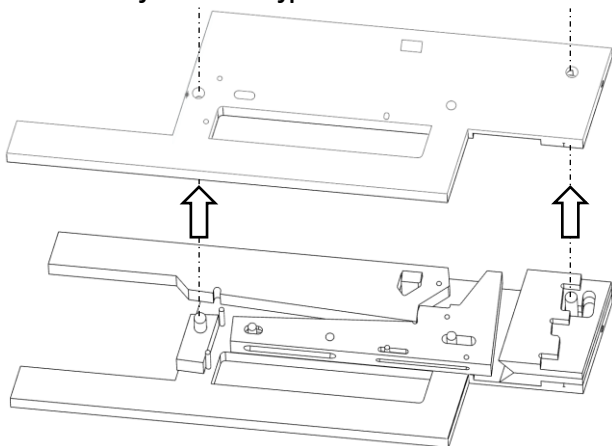

- 4b. Scharnierpen met de ronde kant naar beneden en naar voren monteren

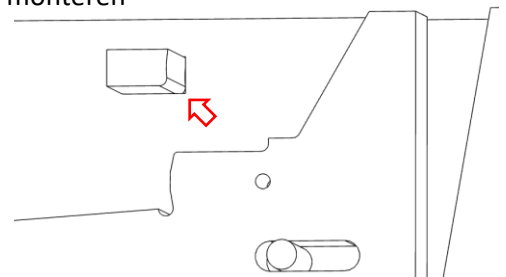

- 4c. Zorg dat de kleine veerpen in de schuif in beide zijplaten afsteunt

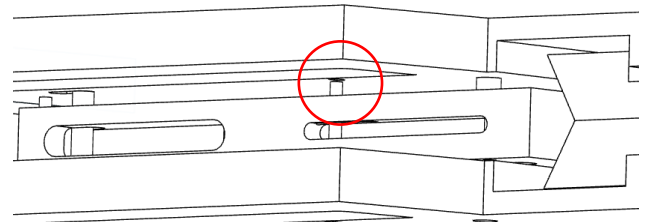


3. Neem de onderdelen uit (waar nodig)

4. Montage

Montage is het omgekeerde van de demontage. Let op:

- 4a. Slagbegrenzer: lange kant naar beneden met de W naar buiten

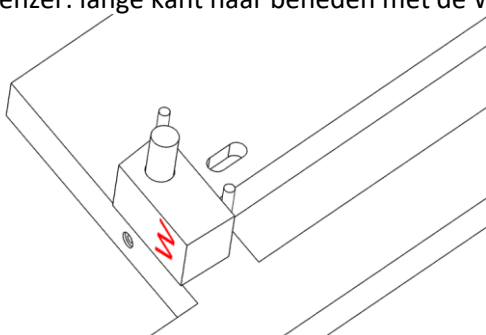

- 4d. Tik met de hamer de deuveld terug in de kopsen kanten van de zijplaat. Vervang indien nodig door nieuwe deuveld (D = 6mm; L = 30mm en 15mm)

